

[AWS] Route53 + Workmail + SES

- 1.
2. route53 가
3. Workmail
- 4.
5. Workmail Add Domain
6. Domain record 가
7. Workmail user
8. Workmail Test

[] <https://my.freenom.com/clientarea.php>

“freenom”

 $\angle$ $\triangleright$

1. 가 TLD 가 => (.tk, .ml, .ga, .gg, .cf)

2. $\frac{1}{2}$ 가 $\frac{1}{2}$,
3. $\frac{1}{2}$ 가 $\frac{1}{2}$,
freenom

4. DNS - DNS Freenom 가

1. freenom 가

2. domain

1) [Register a new Domain]

2)	TLD	[Get it now!]	Selected
----	-----	---------------	----------

Checkout

3) [Use DNS] - Use Freenom DNS Service IP address
==> Domain IP
4) Total Due Today : \$0.00USD -> ->
Complete Order

Route53 가

route 53 - -

1. : <freenom >
2. - (.)
- 3.

WorkMail

Workmail - Create organization

1. Create organization
2. Email domain : Existing Route 53 domain
- Route 53 hosted zone : <Freenom >
3. Alias : alias name
- Workmail url
.(https://<alias>.awsapps.com/mail)
4. Advanced settings
- User directory :
 - 1) Create Amazon Workmail directory - 가
Workmail
 - 2) Use existing directory - AWS Directory Service
Simple AD, AD, AD , workmail가
- Encryption :
 - 1) use Amazon WorkMail managed key - AWS
 - 2) Use existing customer managed key(CMK) - AWS KMS
customer managed key(CMK) key
5. Create organization

Workmail Add Domain

WorkMail-Organizations-< organization>-Domains

1. Add domain
2. Domain name - route53 domain
3.
 - Domain ownership : TXT
 - WorkMail configuration : Workmail MX, CNAME
 - Improved security : (DKIM, SPF, DMARC)
 - Improved email delivery
4. Organization - Domains
[my domain] "Set as default" default [my domain]

Domain record 가

Route 53 - - < > - -

빠른 레코드 생성 정보

마법사로 전환

▼ 레코드 1

삭제

레코드 이름 | 정보 1번

subdomain

루트 도메인에 대한 레코드를 생성하려면 비워 둡니다.

값 정보 | 정보 2번

192.0.2.235

3번

별도의 줄에 여러 값을 입력합니다.

TTL(초) | 정보

300

1분 1시간 1일

권장 값: 60~172,800(2일)

레코드 유형 | 정보 2번

A - IPv4 주소 및 일부 AWS 리소스로 트래픽 라우팅

A - IPv4 주소 및 일부 AWS 리소스로 트래픽 라우팅

AAAA - IPv6 주소 및 일부 AWS 리소스로 트래픽 라우팅

CNAME - 다른 도메인 이름과 일부 AWS 리소스로 트래픽 라우팅

MX - 메일 서버 지정

TXT - 이메일 발신자와 애플리케이션별 값을 확인할 때 사용

PTR - IP 주소를 도메인 이름에 매핑

SRV - 서버를 식별하는 애플리케이션별 값

SPF - 권장하지 않음

NAPTR - DDDS 애플리케이션에서 사용

CAA - 도메인에 대해 SSL/TLS 인증서를 생성할 수 있는 CA 제한

NS - 호스팅 영역의 이름 서버



다른 레코드 추가

취소

레코드 생성

1. subdomain (main domain X)
2. Type (TXT, MX, CNAME..)
- 3.

** "Workmail Add Domain" 3 가 **

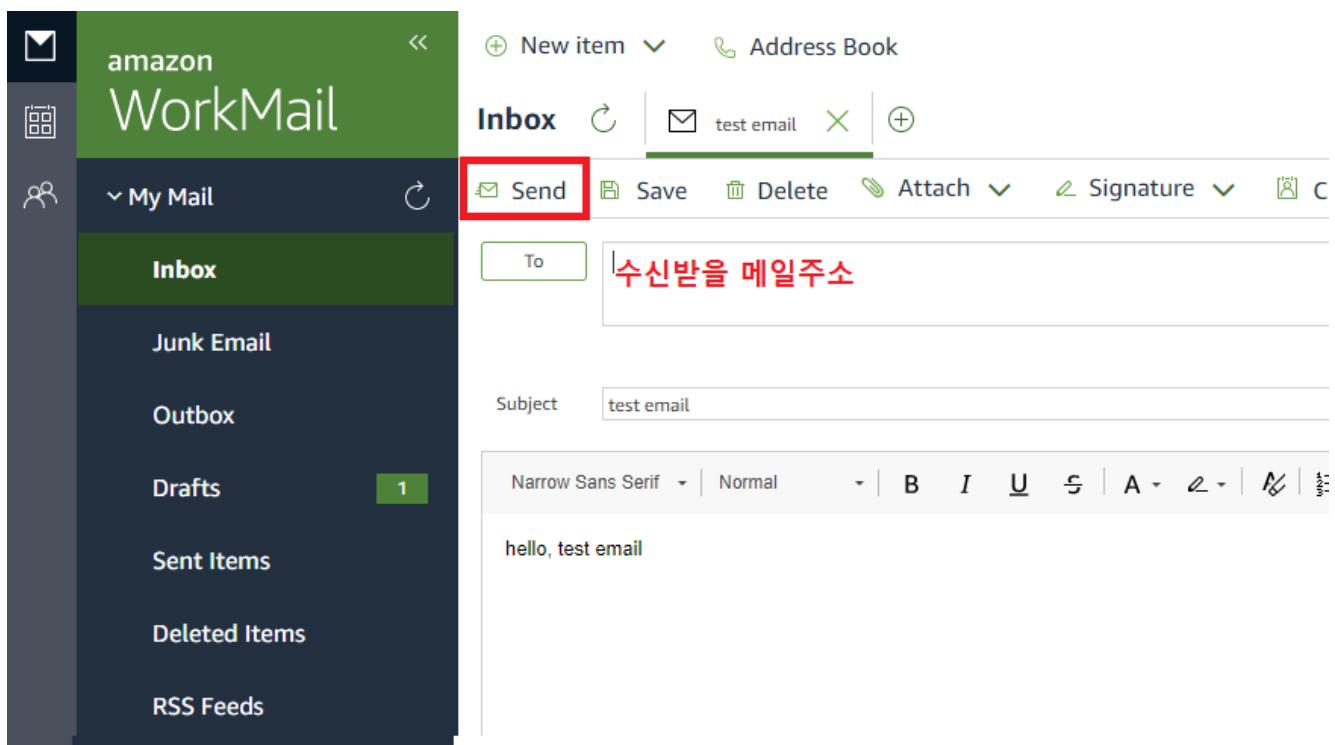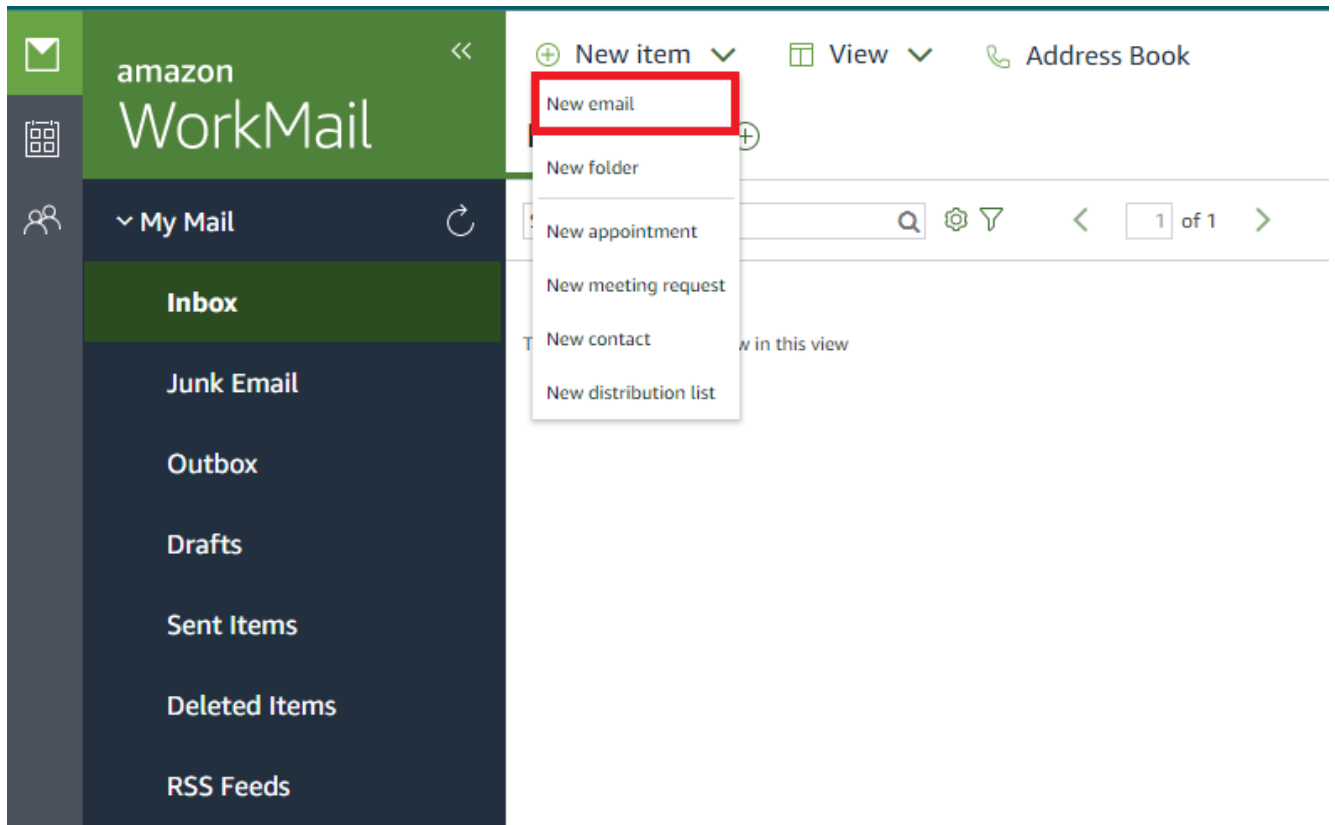

test email



test test <testtest@>
받는 사람

testtest@jaesung.tk의 전자 메일이 수신되지 않는

hello, test email

< >



받는 사람(T)

test test <testtest@>

참조(C)

제목(U)

RE: test email

Test mail

[New item](#) [Print](#) [View](#) [Address Book](#)

Inbox [Refresh](#) [Add](#)

Search globally [Search](#) [Filter](#) [Sort](#) [1](#) of 1 [Next](#)

[Reply](#) [Reply All](#) [Forward](#)

From [\[Redacted\]](#) Received [Today, 2:50 pm](#)
RE: test email

RE: test email

To test test

Test test